


| Sechskantschrauben DIN 933 (ISO 4017) |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| D                                     | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 |
| S                                     | 5,5 | 7   | 8   | 10  | 13  | 17   | 19   | 22   | 24   | 30   | 36   | 41   | 46   |
| k                                     | 2,1 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 6,6  | 7,7  | 9,0  | 12,8 | 10,1 | 15,4 | 17,4 | 19,2 |

Für die Angaben übernehmen wir keine Gewähr

© by kury.de

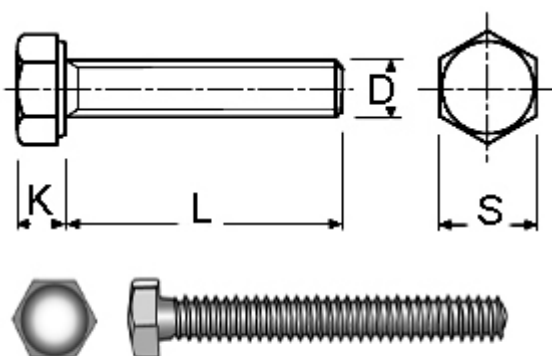

DIN 933 Sechskantschraube  
© by kury.de

Sechskantschrauben DIN 933 M 5 x 16

Edelstahl Rostfrei A2-70

Durchmesser (D) = M 5

Länge bis Kopf (L) = 16 mm

Schlüsselweite (S) = 8 mm

Kopfhöhe (K) ca. 3,6 mm