


# Zylinderschrauben DIN 912 M 5 x 35

Art-Nr.: 3150 05 035

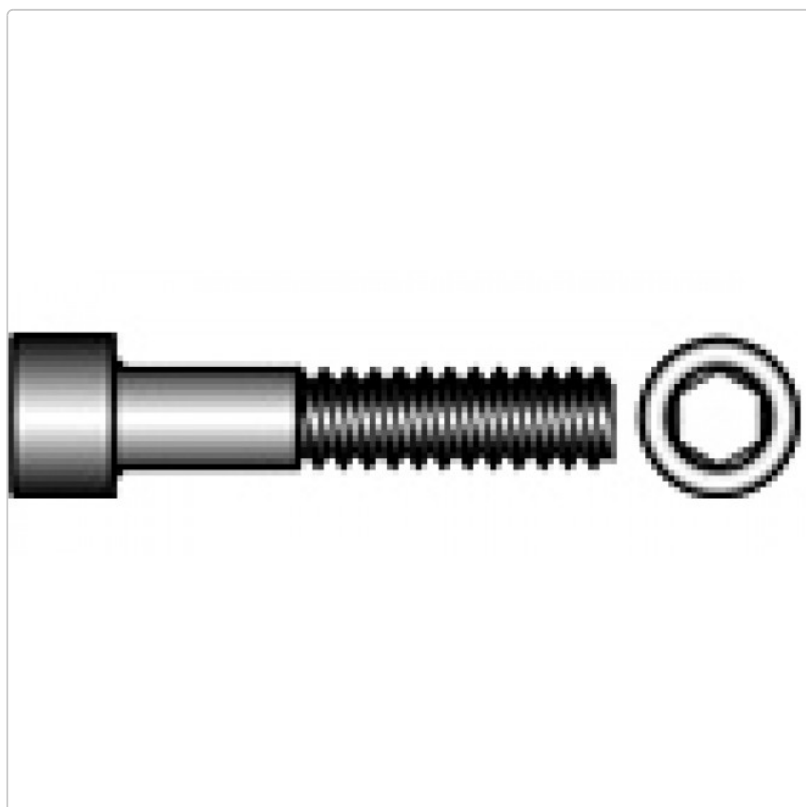

**0,11EUR** / Stück


Grundpreis: 11,00EUR / 100 St.

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Sofort ab Lager lieferbar

Zwischenverkauf vorbehalten

| Zylinderschrauben DIN 912 (ISO 4762)                           |     |     |     |     |     |      |      |      |      |              |      |      |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|--------------|------|------|
| D                                                              | M3  | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20         | M 24 | M 30 |
| s                                                              | 2,5 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8    | 10   | 12   | 14   | 17           | 19   | 22   |
| k                                                              | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 10   | 12   | 14   | 16   | 20           | 24   | 30   |
| b1                                                             | 18  | 20  | 22  | 24  | 28  | 32   | 36   | 40   | 44   | 52           | 60   | 72   |
| b1 übliche Gewindelänge                                        |     |     |     |     |     |      |      |      |      |              |      |      |
| Leichte Rundung oder Ansekkung am Innensechskant sind zulässig |     |     |     |     |     |      |      |      |      |              |      |      |
| Für die Angaben übernehmen wir keine Gewähr                    |     |     |     |     |     |      |      |      |      | © by kury.de |      |      |

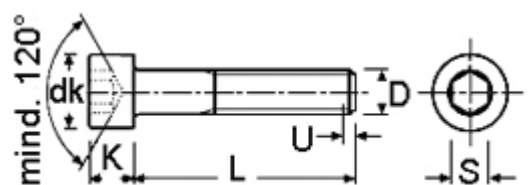

U (unvollständiges  
Gewinde max 2 P)



DIN 912 Zylinderschraube

© by kury.de

Zylinderschrauben DIN 912 M 5 x 35

Edelstahl Rostfrei A2-70

Durchmesser (D) = M 5

Länge bis Kopf (L) = 35 mm

Gewindelänge (b1) = 22 mm

Schlüsselweite (S) = 4 mm

Kopfhöhe (K) ca. 5 mm